

Lumens DC170/DC145

Sprievodca rýchlym štartom




Poznámka: Niektoré funkcie v sprievodcovi sa môžu líšiť v závislosti od modelu.


Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte návod na budúce použitie.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite jemne navlhčenú handričku.
- V prípade elektrostatického výboja môže zariadenie fungovať nesprávne. V takom prípade ho odpojte a znovu zapojte, aby sa zresetoval.
- Najnovšiu verziu Uživatelskej príručky alebo Sprievodcu rýchlym štartom nájdete na www.mylumens.com alebo sa informuje u distribútora vo vašej krajine.

Spoznaj svoj Lumens DC170/DC145

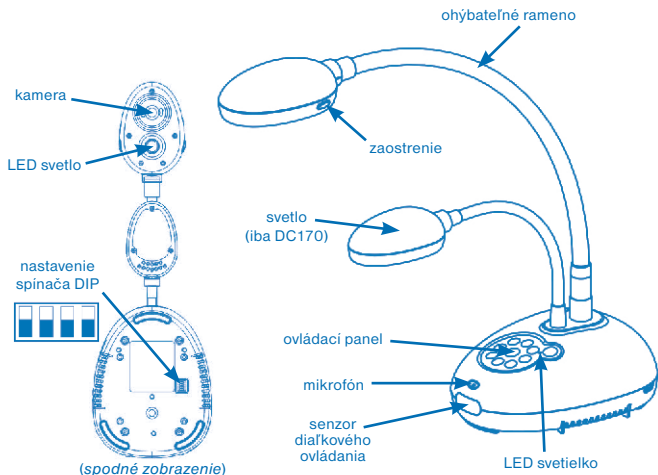


Inštalácia a pripojenie

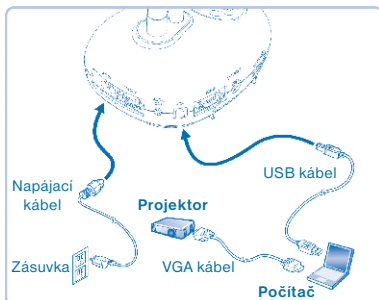


◀ Pripojenie k počítaču
a použitie softvéru Lumens

⚠ Ak pripájate USB kábel
do počítača, zapnite najprv
počítač.

⚠ Ovládač a softvér je možné
stiahnuť z webovej stránky
Lumens.


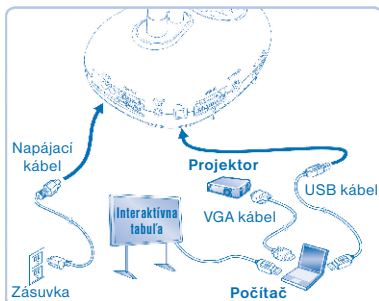


◀ Pripojenie k interaktívnej tabuli

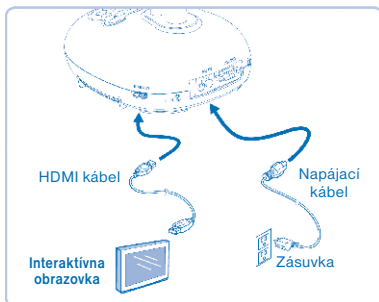

◀ Pripojenie k interaktívnej
obrazovke


Začíname

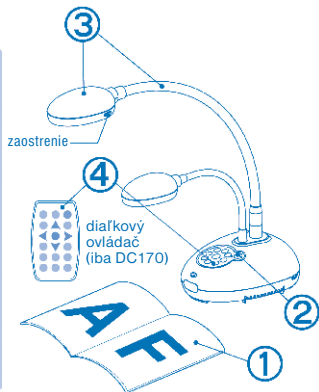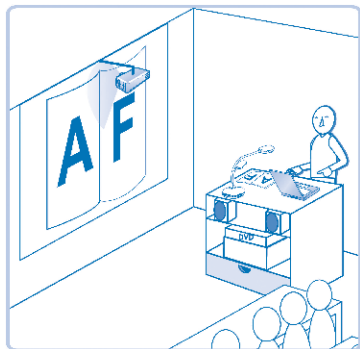




1. Umiestnite pod kameru vizualizéra objekt alebo dokument, ktorý chcete zobrazovať.

2. Zapnite napájanie .

3. Ohýbateľné rameno a kameru nastavte do vhodnej pozície.










4. Stlačte tlačidlo AutoTune  a optimalizujte obraz – obraz sa zaostrí a vylepší na maximálne možnú kvalitu. Ste pripravení na výučbu alebo prezentáciu.











 **Poznámka:** Po každom pohybe snímacou hlavou kamery musíte stlačiť tlačidlo FOCUS na zaostrenie obrazu.

- Pri inštalácii softvéru Ladibug postupujte podľa návodu na strane 6. *Inštalácia softvéru Ladibug.*
- Ak chcete spustiť softvér Ladibug, kliknite dvakrát na ikonu Ladibug .
- Ak chcete vybrať funkcie z menu, prejdite myšou cez ikonu Ladibug .
- Pri použití diaľkového ovládača zamierte na senzor diaľkového ovládania na DC170 a stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť.

- Akonáhle je DC170/DC145 zapnuté, LED na ovládacom paneli sa niekoľkokrát rozblíka a následne zostane rozsvietená. Pokiaľ sa kontrolka LED nerozsvieti, kontaktujte distribútora, prosím.

Funkcie ovládacieho panelu (DC170/DC145) a diaľkového ovládania (iba DC170)

Názov	Popis funkcie	Ovládanie
	Zapnutie a vypnutie kamery.	Diaľkový ovládač/Ovládací panel
	Pohyb hore, dole, doľava alebo doprava na výber potrebnej funkcie.	Diaľkový ovládač/Ovládací panel
FOCUS	Tlačidlo AF (automatické zaostrenie).	Na oboch stranách kamery
AUTO TUNE 	Automaticky nastaví obraz, aby mal najvyšší jas a zaostrenie.	Diaľkový ovládač/Ovládací panel
BRT+/- 	Nastavenie jasu.	Diaľkový ovládač
CAPTURE 	Zosnímanie a uloženie vizualizovaného objektu na SD kartu (prioritné) alebo internú pamäť.	Ovládací panel
CAPTURE / DEL 	Zosnímanie a uloženie vizualizovaného objektu na SD kartu (prioritné) alebo internú pamäť. Vymazanie záberov z SD karty (prioritné) alebo internej pamäti v režime prezerania (Playback mode)	Diaľkový ovládač
ENTER 	Spustiť/Aktivovať funkcie	Diaľkový ovládač
ENTER / FREEZE 	Živý náhľad: Zmrazte aktuálny náhľad OSD režim: Spustiť/Aktivovať funkcie	Ovládací panel
FREEZE 	Zmrazenie obrazu a jeho dočasné zobrazenie na obrazovke. Opätovným stlačením funkciu zrušíte.	Diaľkový ovládač

LAMP		Spínač režimu lampy.	Diaľkový ovládač/Ovládaci panel
MASK		Spustíť režim maska/svetlo	Diaľkový ovládač
MENU		Spustíť/ukončíť ponuku	Diaľkový ovládač/Ovládaci panel
PAN		Zapnúť/vypnúť režim čiastočného zväčšenia	Diaľkový ovládač
PIP		Porovnanie obrazu (pre porovnanie s uloženými obrázkami)	Diaľkový ovládač
PLAYBACK		Načítať súbory uložené na SD karte (prioritné) alebo v internej pamäti.	Diaľkový ovládač/Ovládaci panel
RECORD		Nahrávajte pohybujúce sa objekty. Pre záznam na SD kartu (prioritné) alebo do internej pamäte stlačte [RECORD] a pre zastavenie nahrávania stlačte [RECORD] znova.	Diaľkový ovládač
ROTATE		Otočenie obrazovky 0°/180°/ Preklopíť/Zrkadlo	Diaľkový ovládač
SOURCE		Prepnutie medzi rôznymi zdrojmi signálu: 1. Živý náhľad (prednastavené) 2. Počítač	Diaľkový ovládač/Ovládaci panel
ZOOM +/-		Zväčšenie/zmenšenie veľkosti obrazu	Diaľkový ovládač/Ovládaci panel

Inštalácia softvéru Ladibug

Aby inštalácia prebehla úspešne, uistite sa, že sú všetky nasledujúce kroky splnené.

Windows XP/Vista/7/8/10

1. Z webovej stránky Lumens si stiahnite softvér Ladibug.
www.mylumens.com (Support > Download > Document Cameras > DC170 > Software & Driver)
2. Po rozbalení stiahnutého súboru kliknite na Setup.
3. Prečítajte si pokyny a kliknite na Next.




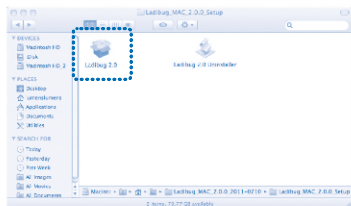
4. Na vytvorenie ikony softvéru Ladibug na pracovnej ploche počítača kliknite Yes.




5. Odporúčame ukončiť inštaláciu reštartom počítača, kliknite na Finish.

Mac OS X

1. Z webovej stránky Lumens si stiahnite softvér Ladibug.
www.mylumens.com (Support > Download > Document Cameras > DC170 > Software & Driver)
2. Po rozbalení stiahnutého súboru kliknite na ikonu Ladibug .
3. Proces inštalácie spustíte nasledovným spôsobom:



4. Dodržte pokyny a kliknite na Continue.



5. Kliknite na Install.




6. Zadajte svoje užívateľské meno a heslo, potom kliknite na OK.



7. Kliknite na Continue Installation.









8. Na dokončenie úspešnej inštalácie softvéru odporúčame kliknúť Restart.



▼ Minimálne systémové požiadavky:

Windows XP	Windows Vista/7/8	Mac OS X 10.7
CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz	CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz	CPU: Intel Pentium 1.8 GHz Intel Core 2 Duo
Pamäť: 1 GB-RAM	Pamäť: 1 GB-RAM (32 bit) alebo 2 GB-RAM (64 bit)	Pamäť: 1 GB-RAM
Podpora DirectX 9	Podpora DirectX 9 (s WDDM 1.0)	Monitor s rozlíšením 24-bit
Rozlíšenie: 1024 x 768	Rozlíšenie: 1024 x 768	Rozlíšenie: 1024 x 768
Miesto na disku: 1 GB	Miesto na disku: 1 GB	Miesto na disku: 1 GB
verzia Windows XP SP2		softvér Quick Time 7.4.5

Nastavenie spínača DIP



Záruka

Na produkt sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri jeho bežnom používaní. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym používaním Lumens DC170/DC145 alebo jeho rozobratím. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené.



STIEFEL EURO CART s.r.o.

Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
tel.: 02/ 4342 8904
<http://www.stiefel-eurocart.sk>
e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk
IČO: 31360513
DIČ: SK2020315341
Reg. OS BA I., vl.č.5951/B